

Bulletin technique #7

Instruction d'utilisation de la trousse de retouche


Mode d'emploi

1. Nettoyer la surface endommagée.
2. Assurez-vous d'avoir un kit de retouche compatible la couleur de votre plancher.
3. Appliquer le bâtonnet de mastic sur la surface endommagée.
4. Remplir en frottant sur le défaut.
5. Enlever le surplus de mastic à l'aide d'un grattoir de plastique.
6. Bien essuyer la surface à l'aide d'un chiffon sec.
7. Appliquer le marqueur de retouche sur la surface endommagée.
8. Essuyer le surplus de teinture immédiatement après l'application du marqueur pour obtenir une meilleure finition.
N.B : Cette opération consiste à enlever l'excédent sur le contour de la partie à réparer puisqu'il est difficile de l'enlever lorsque ça devient sec.
9. Laisser sécher environ 30 minutes.
10. N'appliquer aucun produit de nettoyage durant les 24 premières heures.

Étape 1



Étape 2 et 3

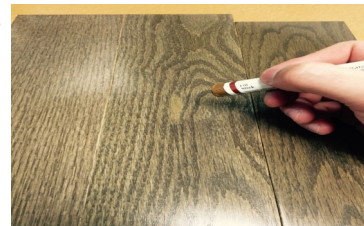


Étape 4



Étape 7



Étape 8

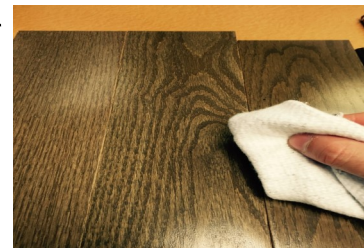

Karyne Tremblay, Ing.f
Directrice du développement de produits et de la qualité