

DURABILITÉ  
COMMERCIALE  
HYDROPHOBE ET ANTIPERFORATIONS

GENERATIONS  
INTACT 2500

Certifié  
GREENGUARD



**MERCIER**

planchers de bois


Avec Generations Intact 2500, vous avez maintenant la latitude de créer des espaces commerciaux en profitant de toute la richesse du bois, sans compromis sur la durabilité.

Le nouveau fini de Mercier résiste aux rigueurs du climat : sel, eau, neige, sable - rien ne s'oppose à marier l'efficacité du fini commercial à la splendeur du lustre, des couleurs et des textures qui font la renommée de Mercier.

Créez sans compromis avec un produit résistant au passage du temps.

## FINI HYDROPHOBE LA BARRIÈRE MOLÉCULAIRE


Les molécules du fini Generations Intact 2500 se lient aux cellules du bois, créant une barrière imperméable qui offre une résistance incomparable aux rigueurs du climat. Ainsi, le fini ne décolle pas et ne blanchit pas.

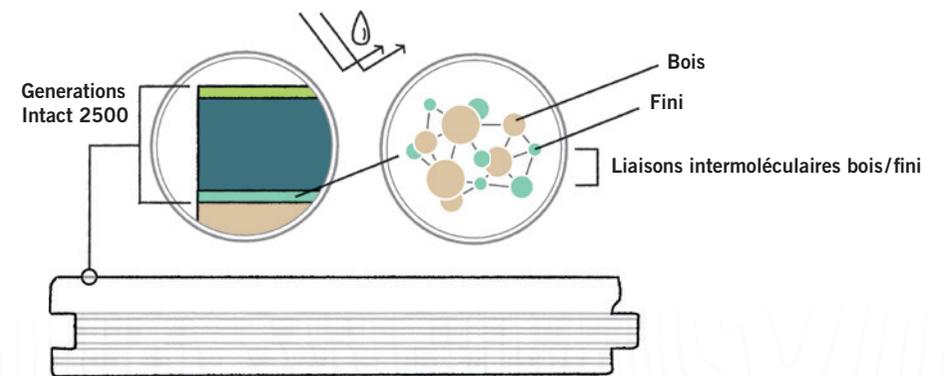

# DURABILITÉ COMMERCIALE

## FLEXIBILITÉ


La surface des planchers traités avec Generations Intact 2500 est protégée grâce à des particules d'oxyde d'aluminium de taille variée. Cette composition multicouche offre le fini le plus flexible et le plus résistant à l'impact.

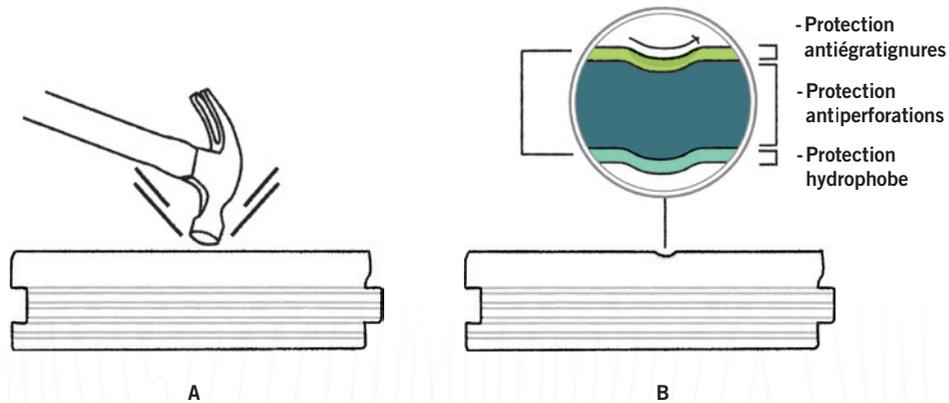


# DURABILITÉ COMMERCIALE

## ANTIPERFORATIONS

Cette durabilité commerciale supérieure est soutenue par le fini antiperforations, résistant à 2500 cycles de papier sablé abrasif au test de TABER.

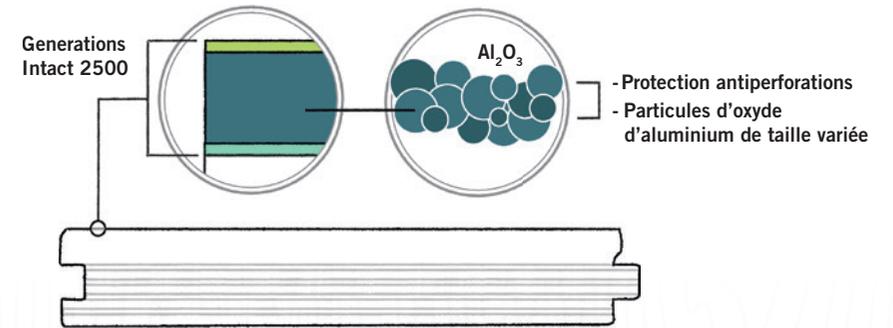


# GRAPHIQUE COMPARATIF TABER

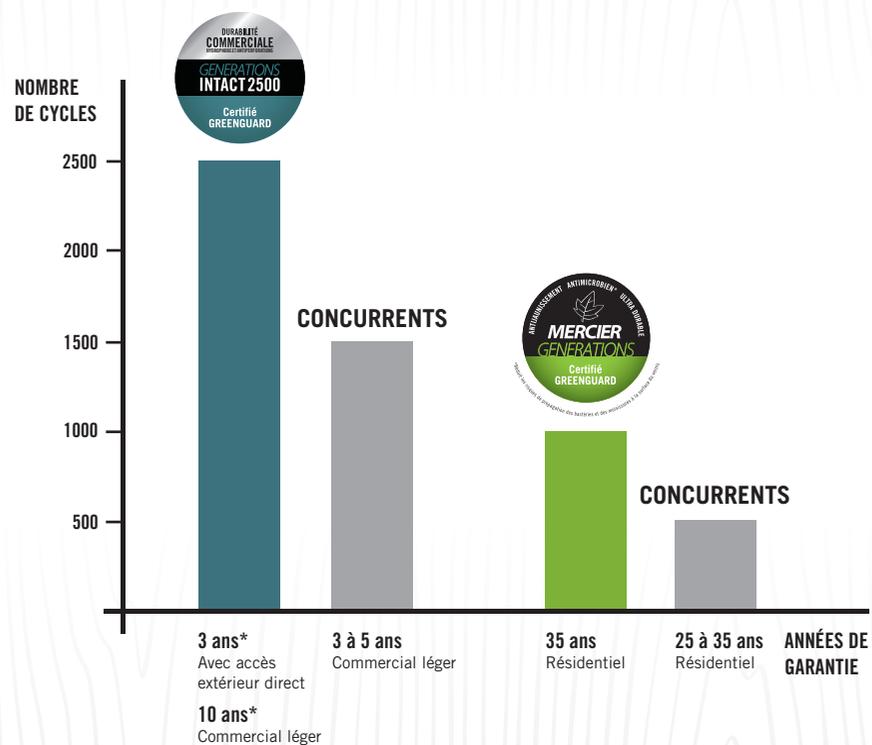


# LE TEST DE TABER

Le test de TABER consiste à soumettre le fini d'une portion de lame à la rotation d'une roue munie d'une bande de papier abrasif. On évalue ainsi le nombre de rotations nécessaires pour provoquer l'usure complète du fini. Plus le nombre de rotations est élevé, plus le fini est résistant. Generations Intact 2500 résiste à 2500 tours au test de TABER, ce qui en fait le fini le plus résistant de l'industrie.

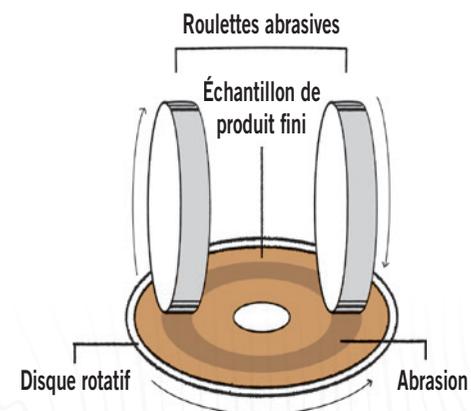

# ANTIÉGRATIGNURES

La couche supérieure de Generations Intact 2500, chargée de particules d'aluminium microfragmentées, offre une surface de contact multipoints qui permet une résistance accrue aux égratignures de toutes sortes, provoquées par les passages fréquents en environnement commercial.

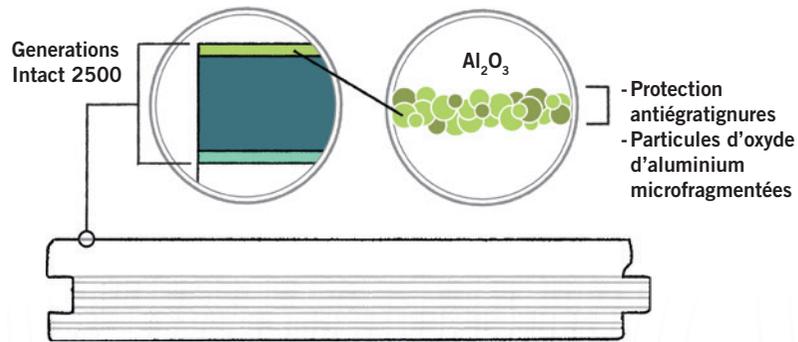

# PRODUITS DISPONIBLES



# LE FINI COMMERCIAL LE MIEUX GARANTI SUR LE MARCHÉ

À l'épreuve des passages fréquents, Generations Intact 2500 est le seul à offrir une garantie commerciale de 3 ans sur les surfaces avec accès extérieur direct, et de 10 ans sur les projets commerciaux légers.

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**

Pour utilisation avec accès extérieur direct

**GARANTIE**  
**10**  
**ANS**

Pour les projets commerciaux légers

## FACILITÉ D'ENTRETIEN

Les planchers traités avec Generations Intact 2500 sont si faciles d'entretien qu'ils se nettoient simplement avec de l'eau et du savon.

Ils sont antimicrobiens, permettant de réduire les risques de propagation des bactéries et des moisissures à la surface du fini. De plus, ils sont munis d'un écran protecteur performant, contre la décoloration et le jaunissement du bois. Ils sont également certifiés GREENGUARD OR, ce qui fait que vous bénéficiez du plancher le plus propre, le plus respectueux de l'environnement et le moins dommageable pour la santé.



**ANTIMICROBIEN**



**ENTRETIEN**



**ANTIJAUNISSEMENT**

**25°**

### **LUSTRE COMMERCIAL**

Ce lustre à réflexion limitée atténue l'apparence des marques de surface et permet un entretien optimal.



# CARACTÉRISTIQUES

	Engineered 1/2 po			Engineered 3/4 po			
<b>Épaisseur</b>	1/2 po (13 mm)			3/4 po (19 mm)			
<b>Largeur</b>	3 1/4 po (83 mm)	4 1/2 po (114 mm)	6 1/2 po (165 mm)	4 1/2 po (114 mm)	6 1/2 po (165 mm)	8 1/8 po (206 mm)	8 1/8 po PLUS (206 mm)
<b>Couche de surface</b>	Sciage mince de 4 mm		Sciage mince de 2,35 mm	Sciage mince de 4 mm			
<b>Substrat (contreplaqué de merisier baltique)</b>	7 plis croisés		8 plis croisés	11 plis croisés			
<b>Longueur</b>	12 po à 86 po (300 mm à 2184 mm)	12 po à 85 po (300 mm à 2159 mm)	12 po à 84 po (300 mm à 2134 mm)	12 po à 85 po (300 mm à 2159 mm)	12 po à 84 po (300 mm à 2134 mm)	18 po à 85 po (406 mm à 2159 mm)	60 po à 87 po (1524 mm à 2210 mm)
<b>Profilage</b>	Micro V-joint aux 4 faces			Micro V-joint aux 4 faces			
<b>Teneur en humidité</b>	Entre 6% et 9%			Entre 6% et 9%			



La marque de la  
gestion forestière



[www.planchersmercier.com](http://www.planchersmercier.com)